



# Datenblatt

## WNL14 9568.7284DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

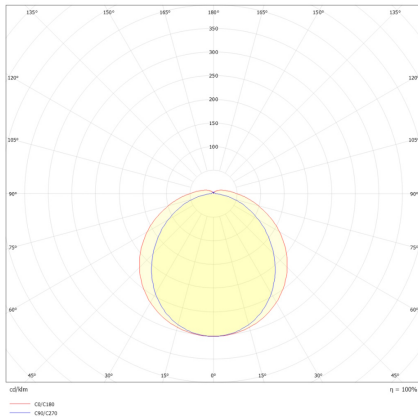

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 45 W
Lichtausbeute	bis 160 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 7.200 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>90</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 93%, indirekt 7%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	ABS Inkl. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau
Abdeckung	ABS opal
Maße	L 1455 mm; B 90 mm; H 99 mm;
Gewicht	1,800 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP68
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-25 °C bis +50 °C

### Ausschreibungstext

WNL14 9568.7284DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm .  
DALI, bis 7.200 lm, bis 45 W,  
Lichtausbeute bis 160 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L90/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)  
50000 Stunden.  
Abdeckung ABS opal,  
Gehäuse ABS Inkl. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage.,  
Farbe grau,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,  
Abstrahlwinkel 125°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK10,  
Schutzart IP68,  
Länge 1455 mm, Breite 90 mm, Höhe 99 mm,  
Gewicht 1,8 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.  
Inkl. Befestigung. D-Kennzeichnung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: WNL14 9568.7284DA

### Optional

Wandbefestigung, Schutzgitter