

Datenblatt

WNL14 9568.7284DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm



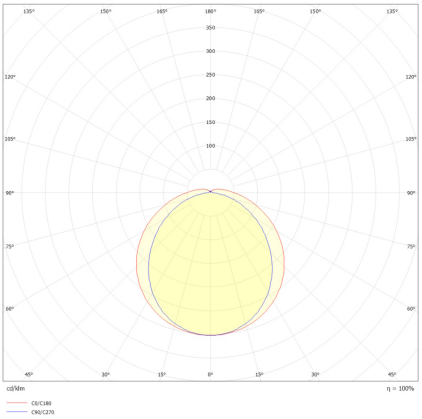



Systembild

CE | IP68 | IK10 | D | HACCP | L_{90} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 45 W
Lichtausbeute	bis 160 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 7.200 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{90}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 93%, indirekt 7%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	ABS Inkl. 5 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau
Abdeckung	ABS opal
Maße	L 1455 mm; B 90 mm; H 99 mm;
Gewicht	1,800 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP68
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T_a	-25 bis +50

Ausschreibungstext

WNL14 9568.7284DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm,
DALI, bis 7.200 lm, bis 45 W,
Lichtausbeute bis 160 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung ABS opal,
Gehäuse ABS Inkl. 5 x 1,5 mm²
Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage.,
Farbe grau,
Lichtverteilung direkt/indirekt 93%/7%,
Abstrahlwinkel 125°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK10,
Schutzart IP68,
Länge 1455 mm, Breite 90 mm, Höhe 99 mm,
Gewicht 1,8 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
Inkl. Befestigung. D-Kennzeichnung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNL14 9568.7284DA

Optional

Wandbefestigung, Schutzgitter

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de