
Datenblatt


WNLE13 9366PC.5584MX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte ECO, 1165 mm, Multipower, INOX, IP66

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



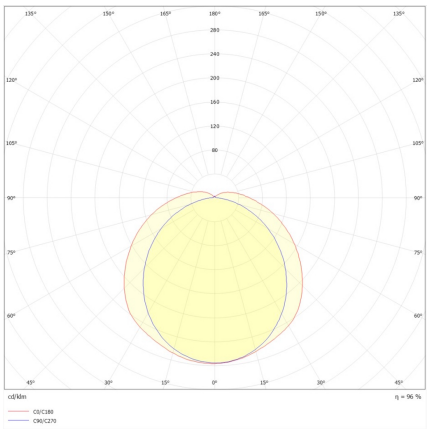

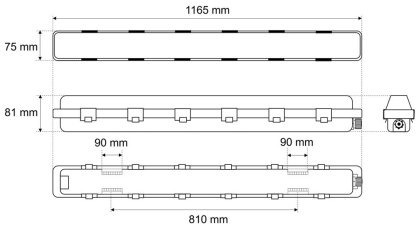

Systembild

IP66 | IK08 | D | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V
Elektrische Ausführung	Multipower
Bemessungsleistung	22 - 38 W
Lichtausbeute	145 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	3.200-5.500 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 70.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 89%, indirekt 11%
Abstrahlwinkel	direkt 120°°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat (PC) Inkl. 5 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau ähnlich RAL 7047
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 1165 mm; B 76 mm; H 81 mm;
Gewicht	1,250 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur T_a	-25 bis +40

Ausschreibungstext

WNLE13 9366PC.5584MX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte ECO, Multipower, INOX, IP66, L 1165 x B 76 mm,
Multipower über DIP Schalter einstellbar,
Einstellung 4-stufig, 200 mA - 350 mA,
22 - 38 Watt, 3.190 - 5.500 Lumen,
Werkseinstellung 350 mA,
Lichtausbeute bis 145 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, 4000 Kelvin, CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 70.000 Stunden,
schlagfeste Abdeckung und Gehäuse hellgrau ähnlich RAL 7047 aus Polycarbonat,
INOX-Verschlüsse, deckenseitig drei zusätzliche Ausbrechöffnungen für Netzzu- und -weiterleitung,
inkl. zwei seitlich montierter Kabelverschraubungen, einseitig mit Verschlussstopfen zur Erhaltung der Schutzart bei Einzelmontage, Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm², variabler Befestigungssatz und Kettenaufhänger im Lieferumfang enthalten.
Zubehör: Seilabhängung oder Tragschiene bitte separat bestellen.
Lichtverteilung direkt/indirekt 89%/11%,
Abstrahlwinkel 120°, Schutzklasse I,
Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK08.
Länge 1165 mm, Breite 76 mm, Höhe 81 mm,
Gewicht 1,250kg, D-Kennzeichnung,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
Inkl. LED-Treiber (AC/DC, Notlichttauglich) ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNLE13 9366PC.5584MX

Optional

DALI, Bewegungsmelder, Durchgangsverdrahtung, Wandbefestigung, Schutzgitter, Seilabhängung, Tragschiene

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de