


Systembild

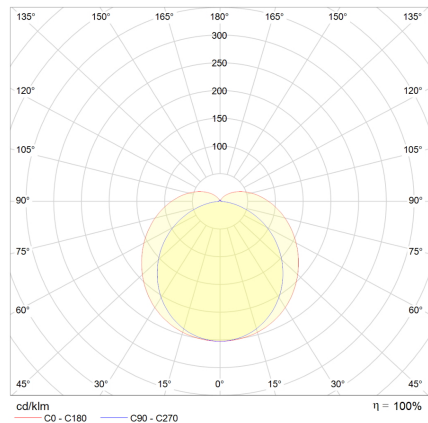

Leuchtendaten		Ausschreibungstext
Elektrotechnik		WNLP14 9166PC.7184M
Spannung	DC, AC 220 - 240 V, 0, 50 - 60 Hz	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66, Premium, L 1572 mm.
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower	Multipower, 2.000 - 7.100 Lumen, 15 - 54 Watt, Lichtausbeute 133 Lumen/Watt,
Bemessungsleistung	15 - 54 W	Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lichtausbeute	133 lm/W	Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C) 70.000 Stunden.
Leuchtmittel / Lichttechnik		Abdeckung Polycarbonat opal, Gehäuse Polycarbonat Schwer entflammbar, mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung, Inkl. zwei montierten Verschraubungen, Farbe grau,
Bemessungslichtstrom	2.000 - 7.100 lm	Lichtverteilung direkt/indirekt 87% / 13%, Abstrahlwinkel 145°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK10, Schutzart IP66,
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000	Länge 1572 mm, Breite 95 mm, Höhe 111 mm, Gewicht 2,15 kg,
Farbwiedergabeindex	CRI>80	Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
LED-Lebensdauer	L ₉₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 70.000 Stunden	Fabrikat: FRISCH-Licht®
Photobiologische Klasse	I	Typ: WNLP14 9166PC.7184M
Lichtverteilung	direkt 87%, indirekt 13%	
Abstrahlwinkel	direkt 145°	
Werkstoffe / Maße / Gewichte		
Gehäusematerial / -farbe	Schwer entflammbar, mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung, Inkl. zwei montierten Verschraubungen, grau	
Abdeckung	Polycarbonat opal	
Maße	L 1572 mm; B 95 mm; H 111 mm;	
Gewicht	2,15 kg	
Prüfungen / Einsatzbedingungen		
Montageart	Aufbau	
Schutzart	IP66	
Schutzklasse	I	
Stoßfestigkeit	IK10	
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C	

Optional

DALI, Wannenschlösser aus Edelstahl, Durchgangsverdrahtung, Notlicht, Wandbefestigung