


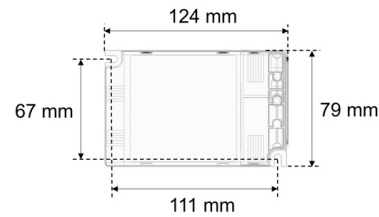


Datenblatt

TR UNI.2240 CAS

LED-Treiber TR UNI.2240 CAS, CASAMBI/Bluetooth (Treiber zu EDL 2240MA.5083-6L)

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



Systembild



Treiberdaten Ausschreibungstext

Elektrotechnik

| | |
|--|----------------------------|
| Eingangsspannung / Netzfrequenz | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Eingangsspannung AC / DC | / |
| Einschaltstrom | |
| Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B) | 18 / 30 |
| Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C) | 31 / 51 |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde | |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N) | |
| Ausgangsspannung | |
| U-OUT (Arbeitsspannung) | |
| Ausgangsstrom | |
| Rippelstrom (100Hz) | |
| Ausgangsleistung | |
| Galvanische Trennung | SELV |
| Dimmbar | ja (CASAMBI/Bluetooth) |
| voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard) | |
| Lebensdauer (T ₉ 25 °C) | 50.000 Stunden |

TR UNI.2240 CAS

LED-Treiber TR UNI.2240 CAS, CASAMBI/Bluetooth (Treiber zu EDL 2240MA.5083-6L).
CASAMBI/Bluetooth, bis 900 mA, , bis 5.000 lm, bis 40 W,
Lichtausbeute bis 136 Lumen/Watt,
50000 Stunden.
Gehäuse Kunststoff,
Farbe weiß,
Schutzklasse II, SELV,
Schutzart IP20,
Länge 124 mm, Breite 79 mm, Höhe 22 mm,
Gewicht 0,215 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2240 CAS

Maße & Gewichte

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lochmaßabstände L x B | x mm |
| Gewicht | 0,215 kg |
| Maße | L 124 mm; B 79 mm; H 22 mm; |
| Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang | / mm ² |
| Abisolierlänge Eingang/Ausgang | / mm |

Material & Betriebsbedingungen

| | |
|---|-------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Umgebungstemperaturbereich T _a | -25 bis +50 |
| Max. Temperatur am Messpunkt T _c | + |

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.