Datenblatt

DLRZD 7590MP.11084DA

LED-Aufbauleuchte, mikroprismatisch, direkt, IP40, D 850 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

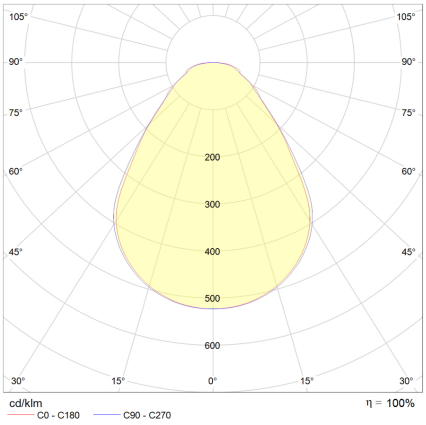

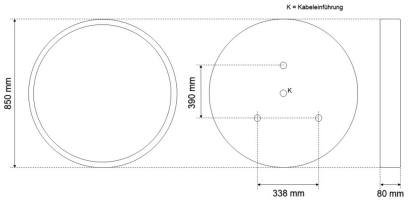

Systembild

CE | IK02 | IP40 | L90 B10

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 106 W
Lichtausbeute	100 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 10.600 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{90}/B_{10} (T_q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 80°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, weiß
Abdeckung	mikroprismatisch
Maße	D 850 mm; H 80 mm;
Gewicht	11,000 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T_a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLRZD 7590MP.11084DA

LED-Aufbauleuchte, mikroprismatisch, direkt, IP40, D 850 mm.
DALI, bis 10.600 lm, bis 106 W,
Lichtausbeute 100 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung mikroprismatisch,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 80°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP40,
Durchmesser 850 mm, Höhe 80 mm,
Gewicht 11 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Optional als Pendelleuchte mit SA DLRZD.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLRZD 7590MP.11084DA

Optional

schaltbar, DIM 1-10 V, Notlicht, AC/DC, Tunable White (HCL), Seilabhängung, opale Abdeckung, Lichtfarbe 3000 K

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de