
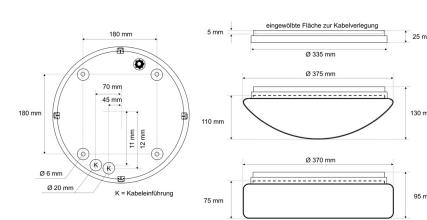


Datenblatt

DLUE 7525.2384D

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, ECO, Serie 7520, D 335 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

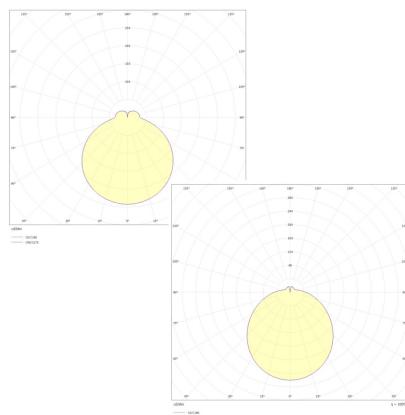

Armatur mit Treiber
ohne Abdeckung

Systembild



Leuchtdaten

Ausschreibungstext

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	1-10 V
Bemessungsleistung	bis 19 W
Lichtausbeute	bis 126 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 2.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	PC, weiß
Maße	D 335 mm; H 25 mm;
Gewicht	0,850 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

DLUE 7525.2384D

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, ECO, Serie 7520, D 335 mm.
1-10 V, bis 2.300 lm, bis 19 W,
Lichtausbeute bis 126 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
50.000 Stunden.
Gehäuse PC,
Farbe weiß,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP65,
Durchmesser 335 mm, Höhe 25 mm,
Gewicht 0,85 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte
separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLUE 7525.2384D

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7520 W glanz VP/DL 7520 W matt VP/DL 7520 W PC matt VP/DLZ 7520 W matt VP/DLZ 7520 WPC matt VP/DL PME/DL NL3/DL E14 NLF/DRR 7520/DRED 7520/DRZD 7520/DRZDED 7520/DRZN 7520/DRZNED 7520