
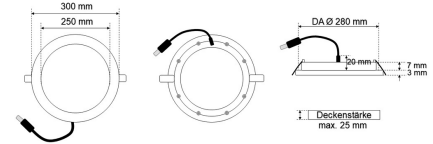


Datenblatt

EDL 2226A.3183L

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, flache Ausführung, opal, IP44, D 300 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

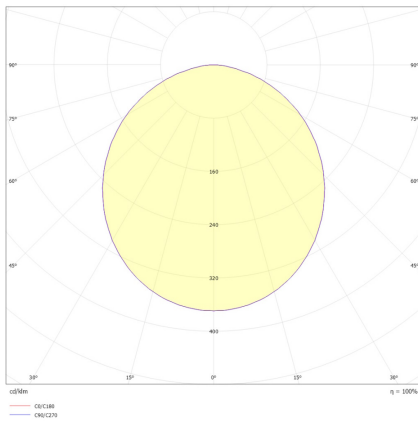

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	Treiber abhängig
Elektrische Ausführung	Treiber abhängig
Bemessungsleistung	bis 25 W
Lichtausbeute	bis 136 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 3.100 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 (warmweiß) / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 110°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium mit Aluminium Kühlprofilen, weiß ähnlich RAL 9016
Abdeckung	PMMA opal
Maße	D 300 mm; DA 280 mm; DA mm; ET 20 mm; ET 50 mm
Gewicht	0,860 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur T _a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

EDL 2226A.3183L

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, flache Ausführung, opal, IP44, D 300 mm.

bis 700 mA, bis 700 mA, bis 3.100 lm, bis 25 W,

Eingangsspannung ,

Eingangsspannung AC ,

Ausgangsspannung ,

voreingestellt. Ausgangsstrom ,

Rippelstrom ,

Sicherungsautomat B 16A: ,

Sicherungsautomat C 16A: ,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,

Lebensdauer (T_q 25 °C) 50000 Stunden.

Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP44 raumseitig,

Gewicht 0,86 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: EDL 2226A.3183L

Optional

Multipower, DALI2, DIM 1-10 V, Phasenan-/abschnittdimmbar, CASAMBI/Bluetooth, Notlicht 3 Stunden, AC/DC, Betoneinbautopf, Lichtfarbe 4000 Kelvin