


Systembild

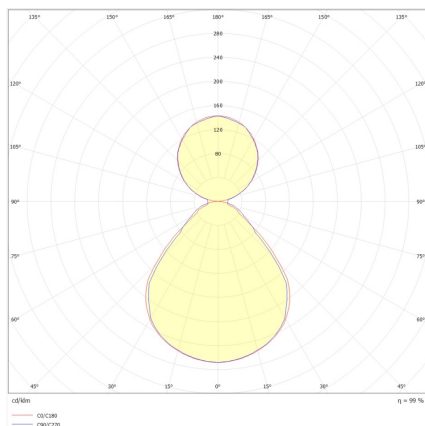

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI2
Bemessungsleistung	W
Lichtausbeute	128 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (kaltweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 67%, indirekt 33%
Abstrahlwinkel	direkt 90°, indirekt 90°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9016
Abdeckung	PMMA MICROPAL®
Maße	D 600 mm; H 20 mm; PL 1500 mm;
Gewicht	5,400 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

PLRN 6060MAS.7484DA

LED-Pendelleuchte rund, direkt/indirekt, MICROPAL®
UGR<19

DALI, bis 1.600 mA,
bis 7.400 lm, bis 60 W,
Lichtausbeute bis 128 Lumen / Watt,
Lichtfarbe 840 neutralweiß, ähnlich
Farbtemperatur (CCT) 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex (Ra) CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden,
Abdeckung direkt MICROPAL® (MA),
Abdeckung indirekt mit
opaler seidenmatter Abdeckung,
Blendung UGR<19,
Bildschirmarbeitsplatz geeignet
Gehäuse Aluminium,

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,
Lichtverteilung direkt/indirekt 67%/33%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90°/90°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20,
inkl. Baldachin und Seilpendel
mit integrierter Stromführung.
Pendellänge über Schnellspanner
bis 1000 mm einstellbar,
Maße D 600 mm, H 20 mm,
Gewicht 5,400 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +30 °C
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLRN 6060MAS.7484DA

Optional

Multipower, DIM 1-10V, CASAMBI/Bluetooth, Lichtfarbe 3000 Kelvin, Gehäuse weiß, Ø 900 mm