
Datenblatt

PLUE 7510.1883M


Armatur zu LED-Pendelleuchte, ECO, Serie 7510, weiß, rund, IP20, D 260 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



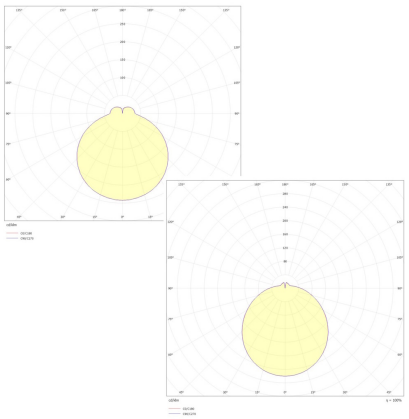

Armatur mit Treiber
ohne Abdeckung

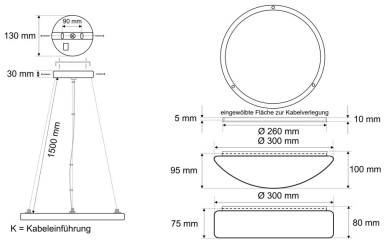

Systembild

CE | IP20 | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	Multipower
Bemessungsleistung	7 - 14 W
Lichtausbeute	bis 129 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	900 - 1.800 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 (warmweiß) / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9016
Maße	D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm;
Gewicht	1,140 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur T_a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

PLUE 7510.1883M

Armatur zu LED-Pendelleuchte, ECO, Serie 7510, weiß, rund, IP20, D 260 mm,
Multipower, 4 Stufen, bis 500 mA, 900 - 1.800 lm, 7 - 14 W,
Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP20,
Durchmesser 260 mm, Höhe 10 mm, Pendellänge 1500 mm,

Gewicht 1,14 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLUE 7510.1883M

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7510 W glanz VP/DL 7510 W matt VP/DL 7510 W PC matt VP/DLZ 7510 W matt VP/DLZ 7510 WPC matt VP/DL PME/DL E14 NLF/DRZD 7510/DRZDED 7510/DRZN 7510/DRZNED 7510

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de