

Datenblatt

WNL14 9568.3684

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm



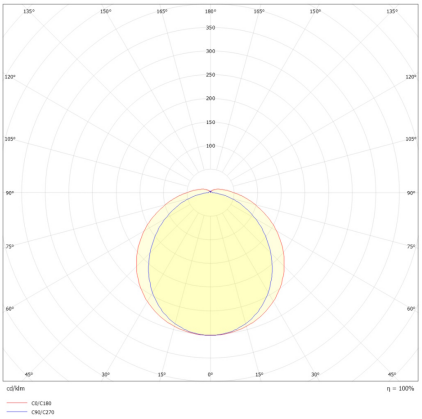



Systembild

IP68 | IK10 | HACCP | L_{90} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	24 W
Lichtausbeute	bis 150 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	3600 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{90}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 93%, indirekt 7%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	ABS Inkl. 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau
Abdeckung	ABS opal
Maße	L 1455 mm; B 90 mm; H 99 mm;
Gewicht	1,800 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP68
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T_a	-25 bis +50

Ausschreibungstext

WNL14 9568.3684

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm, schaltbar, 3600 lm, 24 W, Lichtausbeute bis 150 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C) 50.000 Stunden. Abdeckung ABS opal, Gehäuse ABS Inkl. 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., Farbe grau, Lichtverteilung direkt/indirekt 93%/7%, Abstrahlwinkel 125°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK10, Schutzart IP68, Länge 1455 mm, Breite 90 mm, Höhe 99 mm, Gewicht 1,8 kg, Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C. Inkl. Befestigung. D-Kennzeichnung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNL14 9568.3684

Optional

Wandbefestigung, Schutzgitter

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de